



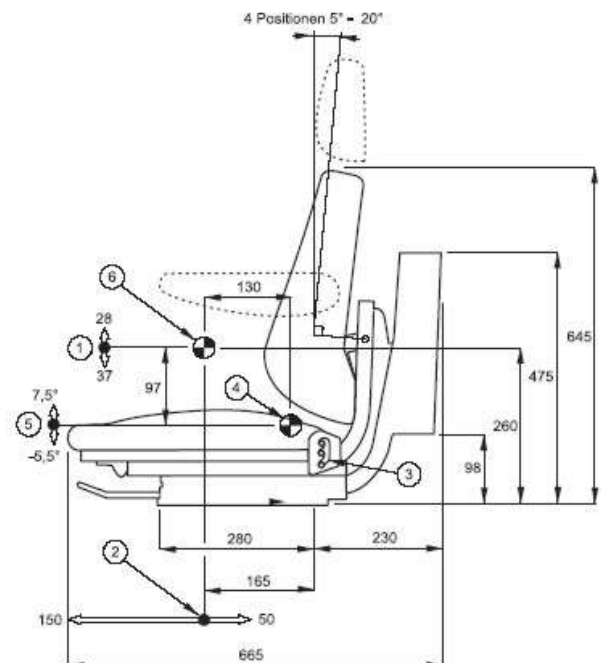

## Ultra Low AIR 1180 / 1181

### Technische Merkmale

- Luftfederung mit 12 oder 24 V Kompressor
- 65 mm Federweg
- halb automatische Gewichtseinstellung
- einstellbare Rückenlehne (5° bis 20°), 4 Stufen
- 50 mm Höhen- und Neigungseinstellung (3 Stufen)
- 200 mm Längsverstellung
- Microschalter
- PVC oder Stoffbezug schwarz
- 175 mm Spurweite
- Links- oder Rechtsbedienung
- niedrige Einbauhöhe

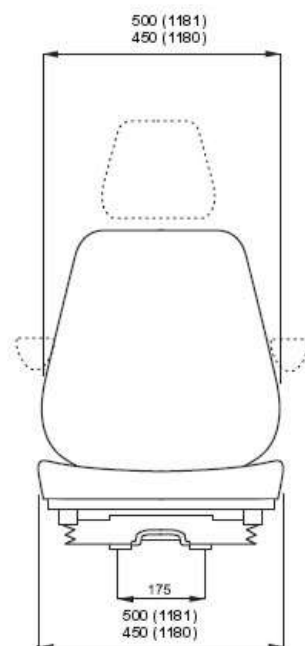

## Ultra Low AIR 1180 / 1181



### FAHRERSITZ

Art. Nr.	Beschreibung
1180.12	Fahrersitz schmal, PVC, 12 V Kompressor
1180.12ST	Fahrersitz schmal, Stoff, 12 V Kompressor
1180.24	Fahrersitz schmal, PVC, 24 V Kompressor
1180.24ST	Fahrersitz schmal, Stoff, 24 V Kompressor
1181.12	Fahrersitz breit, PVC, 12 V Kompressor
1181.12ST	Fahrersitz breit, Stoff, 12 V Kompressor
1181.24	Fahrersitz breit, PVC, 24 V Kompressor
1181.24ST	Fahrersitz breit, Stoff, 24 V Kompressor

### ZUBEHÖR und ERSATZTEILE

Art. Nr.	Beschreibung
G2.1180.1181	2-Punkt-Automatikgurt
NS2.1181	2-Wege Nackenstütze, Höhe einstellbar
AL1180.1181K	Armlehnenpaar, klappbar, Höhe einstellbar
AL1180.1181	Armlehnenpaar, Höhe einstellbar
H12.1180.1181	Heizung 12 V
H24.1180.1181	Heizung 24 V
H48.1180.1181	Heizung 48 V

### ANWENDUNGSGEBIETE

-  Stapler
-  Baumaschinen